

VM 05-15

BOMBA SUMERGIBLE CON IMPULSOR VORTEX


Bomba sumergible con impulsor vortex y paso libre de sólidos hasta 15 mm de diámetro. Sus aplicaciones más frecuentes son el bombeo de aguas de inundación, desechos civiles e industriales. Se suministra con 5 m de cable sumergible en Neoprene.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo de bomba en fierro fundido
- Sello mecánico grafito-cerámica
- Protección IPX8
- Sólidos 15 mm diámetro máximo
- Conexión 3/4" - 1" - 1 1/4"
- Interruptor de nivel



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

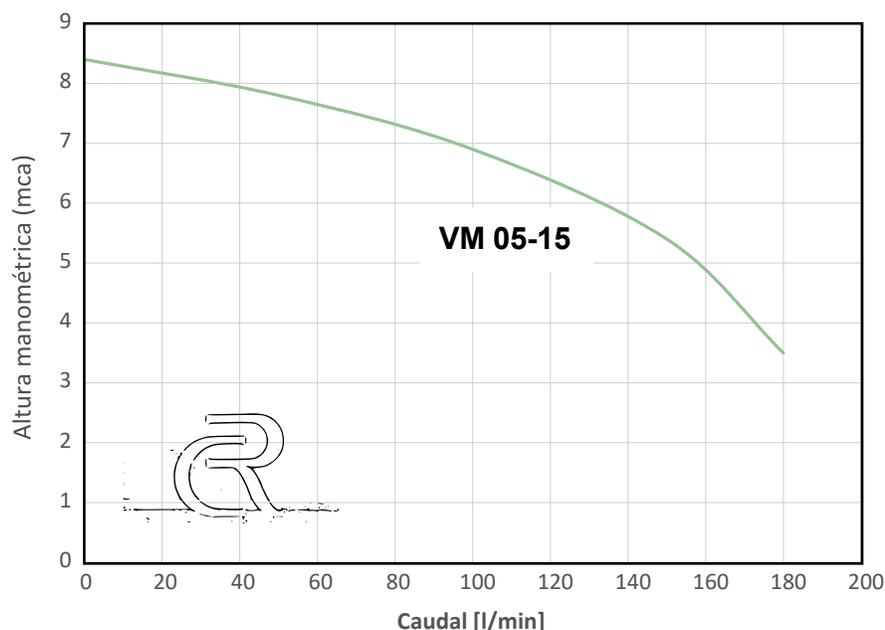

Impulsor vortex

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m ³ /h					
				0	3	6	9	11	
				0	50	100	150	180	
VM 05-15/G	0,5	3,0	H (m)	8,4	7,8	6,9	5,4	3,5	